


## LTE Cat.1Bis 通信モジュールSIM7672G 技適取得のお知らせ

[キャセイ・トライテック株式会社\(代表取締役社長 中原 隆志\)](#)は、取扱製品であるSIMCom Wireless Solution Ltd.社 LTE Cat.1Bis 通信モジュールSIM7672G の技適認証を取得しましたことをお知らせします。

SIM7672シリーズは、最新のQCX216チップセットを搭載したLTE Cat 1bisモジュールで、LTE-FDD/LTE-TDDの無線通信モードをサポートします。下り最大10Mbps、上り最大5Mbpsをサポートします。

### SIM7672G

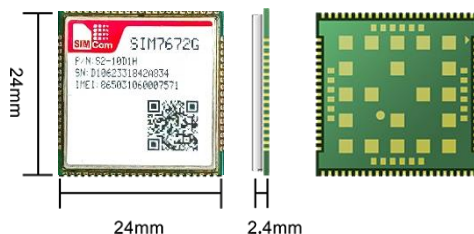

SIM7672シリーズはLCC+LGAフォームファクターを採用し、A7672シリーズ(Cat1モジュール)、SIM7000/SIM7070シリーズ(NB/Cat Mモジュール)と互換性があるため、NB/Cat M製品からLTE Cat 1製品へのスムーズな移行が可能で、顧客のニーズに合わせてより互換性のある製品設計が大幅に容易になります。

SIM7672シリーズは、複数の内蔵ネットワークプロトコルと3つの主要オペレーションシステム用ドライバ(Windows、Linux、Android用USBドライバ)の両方をサポートしています。ソフトウェア機能、ATコマンドはSIM800シリーズモジュールと互換性があります。SIM7672シリーズはまた、UART、USB、I2C、GPIOなどの強力な拡張性を持つ豊富な産業用標準インターフェースを統合しており、テレマティクス、計測、監視装置、産業用ルーター、遠隔診断などの主なIoTアプリケーションに最適です。

対応周波数	LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71
	LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
通信速度	LTE	10Mbps (DL)/5 Mbps(UL) *

(注：対応周波数の赤字部分は日本国内利用を想定した技適認証の範囲外の項目です。海外では利用可能です)

\* 記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。

実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。

\* 本件についてのお問い合わせは弊社営業本部まで御連絡ください。